


EVOLUX Lighting Company.
Advanced technology to make our world brighter.

EVOLUX Lighting Company.


Desde el año 2009 en el rubro de la iluminación, EVOLUX tiene como filosofía la innovación, creatividad, versatilidad y calidad. Estos cuatro pilares son fundamentales para la evolución en iluminación que nos caracteriza.

Nuestro departamento de Ingeniería y Diseño se especializa en ofrecer soluciones con tecnología de punta, logrando superar las necesidades de nuestros clientes de manera simple y eficiente.



EVOLUX
lighting

Distribuidor Autorizado

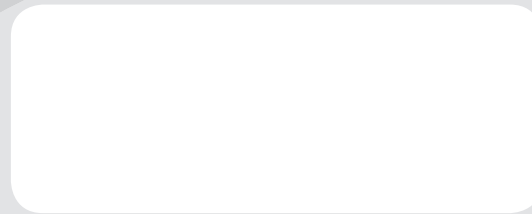

www.evolux.cl
customercare@evoluxlights.com

Catálogo de Productos

En EVOLUX Lighting Company somos profesionales de la iluminación, enfocados en las nuevas tecnologías y tendencias del mercado. Nuestros productos son fabricados con altos estándares de calidad y control.

Tubo LED



Tubo LED SMD SQ-10W / SQ-20W

Consumo: 10W (0.6M) / 20W (1.2M)

Base: G13 (T8)

Luminosidad: 900Lm / 1800Lm

Dimensiones: Ø26 x 600 / 1200mm

Reemplazo: Fluorescente 18W / 36W

Ampolletas



Ampolleta LED 6W

Consumo: 6W (220VAC)

Base: E27

Luminosidad: 400Lm

Dimensiones: Ø50 x 92mm

Reemplazo: Incandescente 50W



EVOSPOT 4W

Consumo: 3.6W (220VAC)


Base: GU10

Luminosidad: 250Lm

Dimensiones: Ø50 x 54mm

Reemplazo: Dicroica 35W

Empotrados para Cielo



WS-3W

Consumo: 3W (12VDC)


Base: Directo (Driver 220V Incluido)

Luminosidad: 280Lm

Dimensiones: Ø69.4 x 13.7mm

Reemplazo: Incandescente 35W

Perforación: 65mm



WS-6W

Consumo: 6W (330mA)

Base: Directo (Driver 220V Incluido)

Luminosidad: 550Lm

Dimensiones: Ø100 x 50mm

Reemplazo: Incandescente 75W

Perforación: 90mm



WS-9W

Consumo: 9W (330mA)

Base: Directo (Driver 220V Incluido)

Luminosidad: 820Lm

Dimensiones: Ø114 x 60mm

Reemplazo: Incandescente 100W

Perforación: 104mm



PL LED 23W

Consumo: 23W (330mA)

Base: Directo (Driver 220V Incluido)

Luminosidad: 2031Lm

Dimensiones: Ø225 x 115mm

Reemplazo: PL 2x26 Fluorescente

Perforación: 195mm

Proyectores LED Exterior



Proyector LED 10W IP 65

Consumo: 10W (220V)

Base: Directo

Luminosidad: 900Lm

Dimensiones: 112x83x75mm

Reemplazo: Halógeno de 100W



Proyector LED 30W IP 65

Consumo: 30W (220V)

Base: Directo

Luminosidad: 2700Lm

Dimensiones: 225x186x130mm

Reemplazo: Halógeno 250W



Proyector LED 50W IP 65

Consumo: 50W (220V)

Base: Directo

Luminosidad: 4500Lm

Dimensiones: 290x240x160mm

Reemplazo: Halógeno 400W



Proyector LED 80W IP 65

Consumo: 80W (220V)

Base: Directo

Luminosidad: 7200Lm

Dimensiones: 285x360x110mm

Reemplazo: Haluro Metal 150W