

WDM

PUMPS



IU



IE

IS

Industrial Services

WDM Water Systems

Aplicaciones

Riego	Suministro de Agua
Drenaje	Sistemas de calentamiento
Agua del mar	Sistemas de Aire Condicionado
Agua Caliente	Sistemas Contra incendios
Industria en General	Servicio de agua



Materiales

Cuerpo de la bomba	Fundición Gris	ASTM - A48 - CLASE 30
Acople del Motor	Fundición Gris	
Impulsor	Fundición Gris	
Camisa	Acero inoxidable SS304	
Sello Mecánico	Carbón - Cerámica - Buna	
	Mono resorte SS304	


Descripción

- Bomba de Proceso horizontal totalmente en conformidad con la norma EN 733
- Bomba centrífuga horizontal de una sola etapa, 33 hidráulicas diferentes
- Cuerpo radial con conexiones bridadas
- Succión horizontal y descarga verticales sobre línea céntrica
- Patas de soporte integradas al cuerpo para desensamble back pull out
- Impulsor cerrado balanceado dinámicamente
- Rotación en el sentido horario (visto a partir de la extremidad de acoplamiento)
- Temperatura hasta 105°C
- Contra bridas roscadas BSP opcionales
- Bidas milimétricas hasta DN 200

Motor Eléctrico

- Motores desarrollados de acuerdo a la norma IEC
- Los rodamientos de esferas son elegidos para soportar cargas axiales y radiales según la condición de trabajo
- Motores a 50Hz.
- Potencias desde 2Hp hasta 250Hp en 2 polos.
- Opción de motores 2 y 4 polos.
- Eje del motor JM para bombas en mono bloque.
- Eje del motor estándar para bombas en acoplamiento.
- Clase de aislamiento F.
- Tensión nominal motores de 2Hp a 4Hp: 220/380 V.
- Tensión nominal motores de 5.5Hp a 250Hp: 380/660 V.



IS 065x050x315

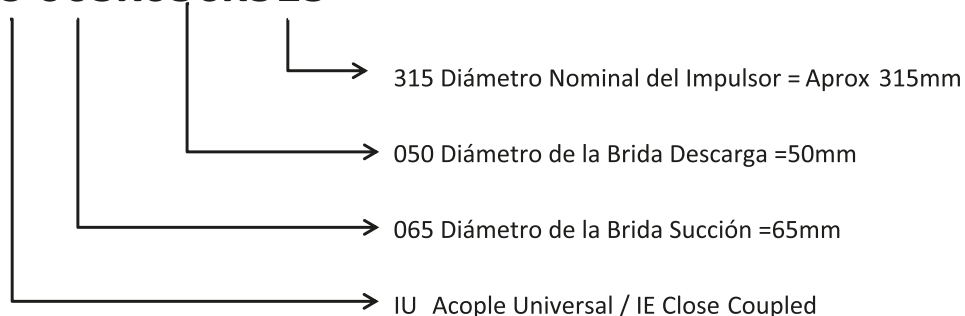

NA = NO APLICA

Tipo	Elastómero Norma (ASTM D200)	Temperatura de Operación Elastómero (°C)	Aplicaciones Elastómero	Combinaciones de Caras	Aplicaciones de las Caras
Estándar en la línea	Buna N	-40 a 100	Agua, otros componentes consultar con fabrica	Carbón / Ceramica	Buena resistencia química, baja resistencia a cambios de temperatura
Opcional bajo consulta	Viton	-20 a 200	Agua, otros componentes consultar con fabrica	Silicio / Silicio	Muy buena resistencia química, buena resistencia a cambios de temperatura

Estos datos son de carácter referencial debido a que se tienen otras variables en la operación de la bomba como son: Presión, Temperatura y características específicas de algunos fluidos

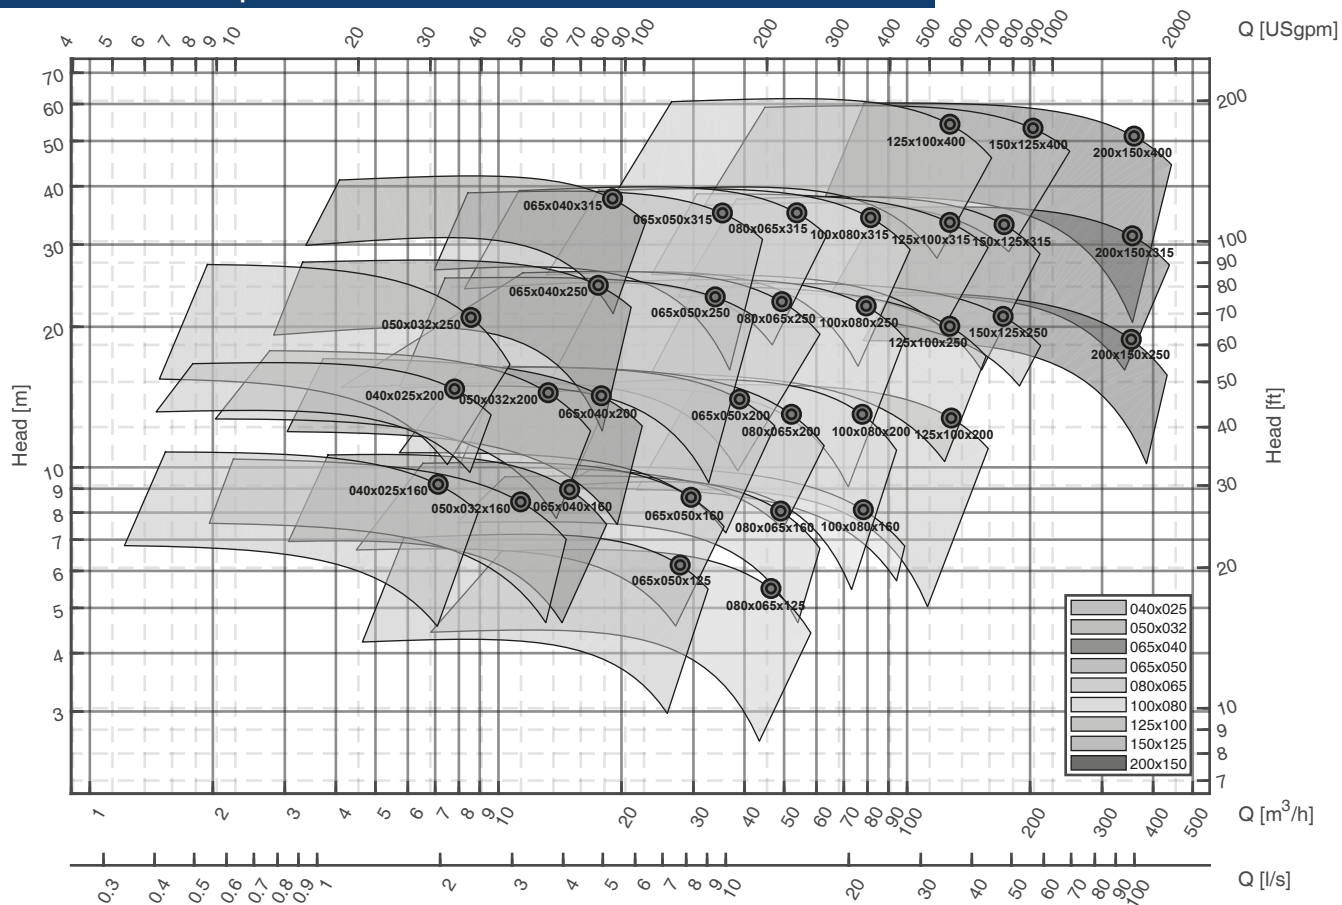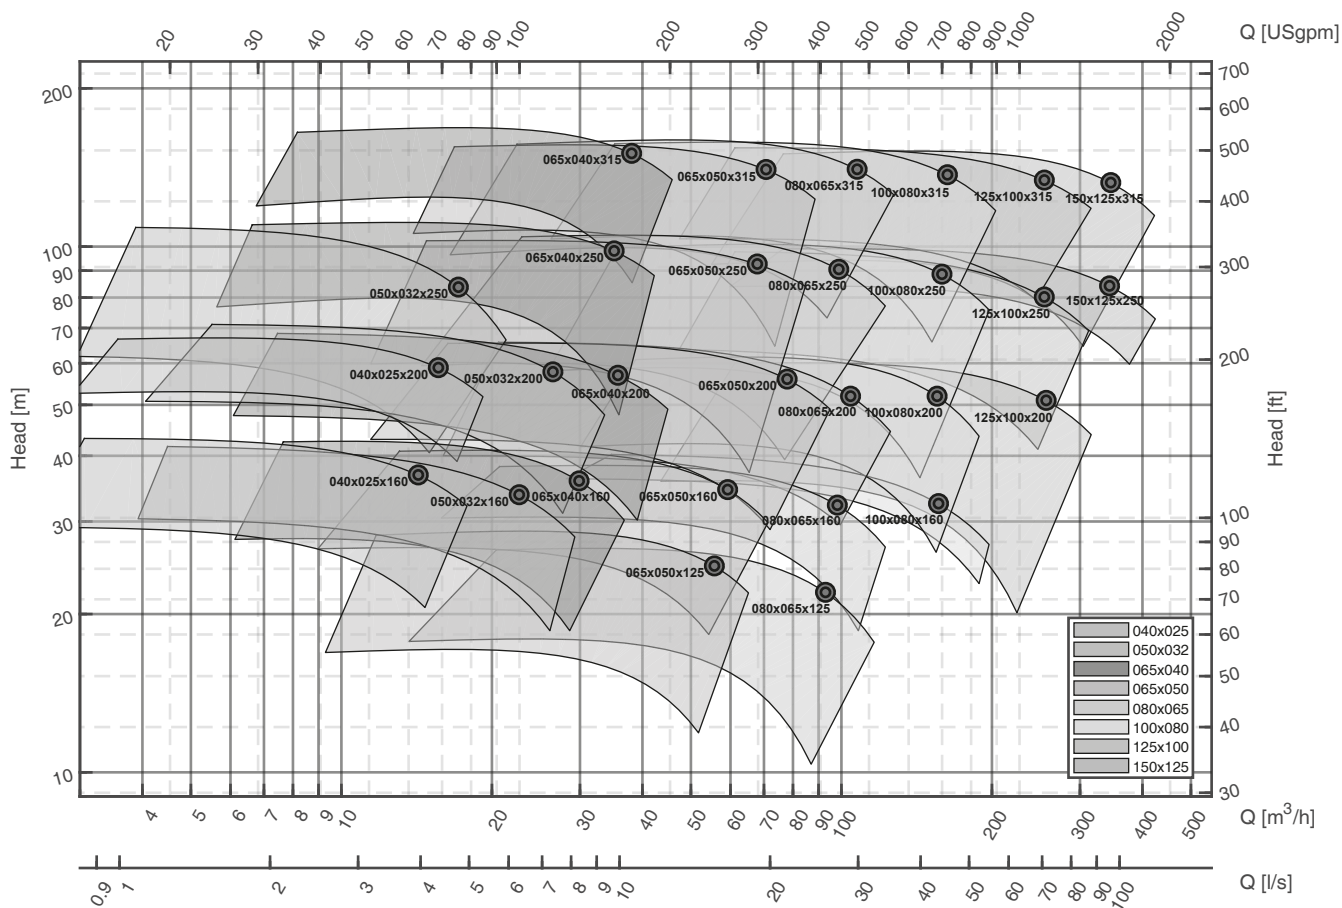

Características 2 POLOS

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA) m3/h
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																		
040x025x160	1,5	2	28,1	28	27,9	27,8	27,7	27,5	27,2	26,5	25,7	25	24	23	22	21	20				14,3
	2,2	3	34,9	34,9	34,9	34,8	34,7	34,5	34,2	33,5	32,8	32,1	31,4	30,7	30	29,3	28,2	26,6	25		16
	3,7	5	41,5	41,3	41,2	41,1	41	40,8	40,5	40,2	40	39,5	38,8	38	37	36	35	33,8	32	31	17,5
040x025x200	3,7	5	50,4	50,4	50,3	50,2	50,1	48,6	48,1	47,6	48	46,9	45,8	44,7	43,6	42,5	41,2	38	36		16,5
	5,5	7,5	64	64	63,9	63,8	63,6	63,4	63	62,6	62,2	61,8	61,3	60,5	59,7	58,9	58,1	57,3	56	54	52

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA) m3/h	
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34		36
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
050x032x160	2,2	3	29	29	28,8	28,3	27,8	27,3	26,5	26	25	23,5	22	20,5	19							25,8
	3,7	5	40	40	39,9	39,5	39	38,5	38	37	36	35	34	32,4	30,8	29	27,5					28,5
050x032x200	5,5	7,5	51,3	51,3	51,2	50,6	50	49	48	46,7	45,4	44	42	40	37,4	34,8	32					28
	7,5	10	62,2	62,2	62	60,7	61	60	59	58	57	56	54	52	50	48	45,5	43				31
	11	15	68,2	68,2	68	67,8	67,2	66,4	65,6	64,8	64	62	60	58	56	54	52	50	48			33
050x032x250	5,5	7,5	59,3	59,3	59	57	54	50,5	46,5	40,5												14,6
	7,5	10	73,5	73,5	73,2	71,3	68,2	65	61,5	55,6	49,5											17
	9,3	12,5	91,8	91,8	90,9	90	87	83	79	75	68,8	62,5										19
	11	15	104,4	104,4	104	101,9	99,8	97,5	93,7	90	82,5	75	67,5									21

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA) m3/h	
			0	2,5	5	7,5	10	12,5	15	17,5	20	22,5	25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5		45
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
065x040x160	2,2	3	26,6	26,6	26,5	26,3	26	25,6	25,1	24,4	23,3	22,1	20,3	18,2								28
	3,7	5	35,7	35,7	35,6	35,4	35,2	34,9	34,4	33,9	33,2	32,2	31,1	29,6	27,8	25,6						33
	5,5	7,5	40,8	40,8	40,7	40,6	40,3	40	39,6	39,1	38,5	37,7	36,7	35,4	33,9	32	29,8					36
065x040x200	5,5	7,5	45,2	45,2	45,2	44,7	44,2	43,4	42,6	41,8	41	39	37	35	33	31	29	27				38
	7,5	10	57,4	57,4	57,3	57	56,7	56,4	56	55	54	53	52	50,5	49	47	45	43	41			42
	9,3	12,5	61,4	61,4	61,2	61	60,8	60,2	59,6	58,7	57,8	56,9	56	54,4	52,8	51,2	49,6	48	46	43,5		42,5
	11	15	65,6	65,6	65,6	65,2	64,8	64,4	64	63	62	61	60	59	58	56	54	52	50	48		44
065x040x250	11	15	73,6	73,6	73,6	73,6	73,5	72,8	72	69,8	67,5	65,7	63,9	62,1	60	52,5	45					35
	15	20	88,8	88,8	88,8	88,8	88,8	88,4	88	86,7	85,4	84,1	82,5	80	77	73,4	69,8	66				38
	18,5	25	105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	105,6	105,5	104,8	104	102,7	101	99,3	97,5	95	92,5	90	87			41
065x040x315	30	40	146,9	146,9	146,9	146,9	146,9	146	145,1	144,2	143,3	142,1	141	140	139	136	133	130	125	120		43
	37	50	158,4	158,4	158,4	158,2	158	157,5	157	156,5	156	154,5	153	151,5	150	147,5	145	142,5	140	135	130	45



Características 2 POLOS

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA) m3/h	
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		90
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
065x050x125	2,2	3	16,2	16,2	16,1	16	15,8	15,6	15,3	15	14	12,7	11,5									51
	3,7	5	23,1	23	23	23	23	22,8	22,5	22,2	21,8	21	20	19								58
	5,5	7,5	27,1	27,1	27,1	27,1	27	26,8	26,6	26,4	26	26,5	25	23,5	22,7							64
065x050x160	3,7	5	25,5	25,5	25,5	25,3	25	24,7	24	23,4	22,2	20,8	18,8									54
	5,5	7,5	34,2	34,2	34,2	34	33,9	33,8	33,2	32,5	31,7	30,8	29,8	28,1	26,3							64
	7,5	10	39,1	39,1	39,1	39	38,8	38,5	38	37,6	37	36,1	35	34	32,5	30,1	28,8					70
065x050x200	7,5	10	41,1	41,1	41,1	41,1	40,8	40,5	40	39,3	38,4	37,5	36,6	35,6	32	30	28					70
	9,3	12,5	45,2	45,2	45,2	45,2	45	44,5	44	43,1	42,2	41,3	40,4	39	37,5	36	33					74
	11	15	48,9	48,9	48,9	48,9	48,9	48,5	48	47,5	46,9	46,3	45,6	44	42	40	38	36				78
	15	20	62,8	62,8	62,8	62,8	62,8	62,6	62,4	62,1	61,8	61,4	61	59,8	58,4	57,3	56	54	52	50	48	93
065x050x250	11	15	57,4	57,4	57,4	57	56	55	53,8	52,5	50,5	48,4	47	44	40							64
	15	20	69,8	69,8	69,8	69,5	69,4	68,8	67,5	66,2	64,9	63,3	61,5	60	56,8	53	49					70
	18,5	25	76,5	76,4	76,1	75,8	75,4	75	74	73	72	71	69,3	67,5	65	62,5	60					73
	22,2	30	83,5	83,2	83	82,8	82,5	81,9	81,3	80,7	80	78,8	77,6	76,4	75	72	69	66				76
	30	40	98,4	98,2	98	97,8	97,5	96,9	96,3	95,7	95	94	93	92	91	90	87,5	85	82,5			82
065x050x315	30	40	112,6	112,6	112,4	112	111,4	110,7	110	108,7	107,4	106	103	100	96	91	84					72
	37	50	124	123	123	123	122,8	122,8	121,9	121	120	119	116	113	110	106	101	96				76
	45	60	148,6	148,6	148,4	148,2	148	147,2	146,4	145,6	144,8	144	142,7	141,4	140	137	133,8	130	125			83

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA) m3/h	
	KW	HP	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170		180
			ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
080x065x125	3,7	5	17	17	16,9	16,7	16,3	15,6	14,4	13,2	11,2											85
	5,5	7,5	22,4	22,4	22,4	22,2	21,9	21,5	21	20	18,8	17,1	15,3								103	
	7,5	10	25,4	25,4	25,3	25,2	25	24,6	24	23,3	22,5	21,2	19,6	18							114	
080x065x160	7,5	10	29,2	29,2	29,2	29	28,6	28	27	26	24	22	19,5								105	
	9,3	12,5	32,8	32,8	32,8	32,8	32,5	32,2	31,5	30,4	28,6	26,8	24,8	22,4							112	
	11	15	36,6	36,6	36,6	36,6	36,4	36	35,6	34,4	33,2	32	30	28	25,5						120	
080x065x200	11	15	38	38	38	37,7	37,4	36,3	35	33,6	32	30,4										97
	15	20	48,6	48,5	48,3	48	47,7	46,7	45,6	44,5	42,5	40	37,3								108	
	18,5	25	63,1	63,1	63,1	62,6	62	61,4	60	58,2	56	53	50	47	44							123
080x065x250	15	20	56,9	56,9	56,3	55,5	54	52	48	42											75	
	18,5	25	66,5	66,5	66,5	66	64,4	62	60	55,5	50											85
	22	30	76,9	76,9	76,8	76	75	73,8	71	68,2	64,2	60									97	
	30	40	88,1	88,1	88	86,8	85,5	84,4	83,3	82	79	75	69								107	
	37	50	100,1	100,1	100,1	100,1	99	97,5	96,3	95	93	90	85	80	75						120	
080x065x315	30	40	92,5	92,5	92,5	92	91	89	86	83,2	80	72										92
	37	50	109	109	109	109	108	106	104	102	100	94	86								102	
	45	60	134,4	134,4	134,4	134,4	134,3	132,8	131	129	127	124	120	112							115	
	55	75	150,3	150,3	150,3	150,3	150	149,2	148,2	147	144	140	137	133	126						124	



[illegible]

Características 4 POLOS

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA)
			0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																		
050x032x200	1,1	1,5	17,1	17,1	17,0	16,9	16,8	16,6	16,4	16,1	15,9	15,5	15,2	14,8	14,3	13,8	13,3	12,6	11,9		16,5
050x032x250	1,1	1,5	14,8	14,8	14,6	14,2	13,6	12,8	11,6	10,2											7,1
	1,5	2,0	22,9	22,9	22,8	22,4	21,9	21,1	20,1	18,9	17,4	15,6	14,8								9,4
	2,2	3,0	26,1	26,1	25,9	25,6	25,1	24,3	23,4	22,2	20,7	19	17								10,2

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																			CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA)
			0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
065x040x200	1,1	1,5	14,4	14,4	14,3	14,1	13,9	13,5	13,1	12,5	11,9	11,1	10,2									21
	1,5	2,0	16,4	16,4	16,3	16,2	15,9	15,6	15,2	14,8	14,2	13,5	12,7	11,8								22
065x040x250	1,5	2,0	18,4	18,4	18,4	18,2	17,9	17,4	16,6	15,4	13,7											17,5
	2,2	2,9	23,2	23,2	23,2	23,1	22,9	22,6	22	21,3	20,3	18,90										19,5
	3,7	5,0	26,4	26,3	26,3	26,3	26,2	25,9	25,5	24,9	24,1	23,10	21,70									20,7
065x040x315	3,7	5,0	31,3	31,3	31,2	31,0	30,8	30,4	29,9	29,1	27,8	25,8										19,6
	5,5	7,4	39,6	39,6	39,5	39,4	39,2	38,9	38,5	38,0	37,4	36,4	35,1	32,9								22,4
065x050x160	1,1	1,5	9,8	9,8	9,7	9,6	9,6	9,5	9,5	9,5	9,4	9,3	9,2	9,1	8,9	8,4	8,7	8,3	7,8	7,3		35
065x050x200	1,1	1,5	10,6	10,6	10,6	10,4	10	9,3	8,4	7,4												35,8
	1,5	2,0	13,6	13,6	13,6	13,5	13,2	12,8	12,2	11,3	10,3											42,2
	2,2	2,9	15,7	15,7	15,7	15,6	15,5	15,1	14,6	13,9	13,1	12,1										46,4
065x050x250	1,5	2,0	14,4	14,2	14	13,7	12,9	11,7	9,9													32
	3,7	5,0	24,6	24,5	24,3	24,2	23,9	23,4	22,8	21,8	20,6											41,4
065x050x315	3,7	5,0	28,1	27,9	27,8	27,6	27,0	25,9	23,9	21,1												37,8

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA)	
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85		90
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
080x065x125	1,1	1,5	6,36	6,35	6,34	6,31	6,26	6,17	6	5,83	5,61	5,31	4,93	4,46								56,8
080x065x160	1,1	1,5	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,1	7,9	7,6	7,2	6,7	6,2	5,6								56,5
	1,5	2,0	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8	6,6	6,3	5,9	5,4	4,8	4,2									51,1
080x065x200	1,5	2,0	10,5	10,5	10,5	10,5	10,3	10,1	9,9	9,5	9	8,5	7,9									51
	2,2	2,9	13,9	13,9	13,9	13,8	13,7	13,5	13,2	12,7	12,2	11,6	10,9	10,2								58,1
	3,7	5,0	15,8	15,8	15,8	15,7	15,6	15,3	15	14,6	14	13,4	12,6	11,8	10,9							61,4
080x065x250	2,2	2,9	16,6	16,6	16,5	16,4	16,1	15,6	14,9	13,9	12,5											42,8
	3,7	5,0	22	22	22	21,9	21,7	21,4	21	20,4	19,6	18,6	17,3									54
	5,5	7,4	25	25	25	24,9	24,7	24,5	24,2	23,7	23,1	22,4	21,4	20,1	18,5							60
080x065x315	3,7	5,0	23,1	23,1	23,1	23,1	22,8	22,4	21,8	21,1	20,0	18,0										45,9
	5,5	7,4	29,9	29,8	29,9	29,8	29,7	29,3	28,9	28,3	27,6	26,7	25,2									54
	7,5	10,1	37,6	37,5	37,5	37,5	37,5	37,2	36,8	36,4	35,8	35,1	34,2	33,0	31,3							62,4

Características 4 POLOS

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA)
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																		
100x080x200	1,5	2,0	8,9	8,8	8,8	8,6	8,3	7,7	6,8	5,5											72
	2,2	2,9	11,6	11,6	11,5	11,4	11,2	10,8	10,2	9,2	8										82
	3,7	5,0	14,8	14,7	14,6	14,5	14,4	14,1	13,7	13	12,1	10,8									92
100x080x250	3,7	5,0	16,2	16,1	16	15,9	15,6	15	13,8	12,2											77
	5,5	7,4	21,1	21	21	20,9	20,8	20,5	19,8	18,8	17,4	15,5									90
	7,5	10,1	23,9	23,8	23,7	23,7	23,6	23,3	22,9	22,1	21	19,4									97
100x080x315	5,5	7,4	24,8	24,8	24,6	24,2	23,4	22,2	20,3	17,5											74
	7,5	10,1	30,9	30,8	30,7	30,4	29,9	29	27,9	26,2	23,7										87
	11	14,7	37,7	37,6	37,6	37,4	36,9	36,3	35,5	34,3	32,8	30,7	28								28
125x100x200	2,2	2,9	8,6	8,5	8,5	8,4	8,3	8,1	7,9	7,5	7	6,4	5,7	4,8							110
	3,7	5,0	11,3	11,2	11,1	11,1	11	10,9	10,8	10,6	10,3	9,9	9,5	9	8,3	7,6					132
	5,5	7,4	14,4	14,3	14,3	14,2	14,2	14,1	14	13,9	13,7	13,5	13,2	12,9	12,5	12	11,5	10,9			155
125x100x250	7,5	10,1	21,1	21,1	21,1	21,1	21	20,8	20,5	20,1	19,7	19,1	18,4	17,7	16,8	15,9	14,9				144
	11	14,7	23,5	23,5	23,4	23,4	23,3	23,2	22,9	22,6	22,2	21,7	21,1	20,4	19,6	18,8	17,9	16,9			153
125x100x315	11	14,7	30,6	30,6	30,6	30,5	30,4	30,2	29,9	29,5	29,0	28,3	27,5	26,6	25,5	24,3					137
	15	20,1	37,0	37,0	36,9	36,9	36,8	36,7	36,4	36,1	35,6	35,0	34,3	33,5	32,6	31,5	30,3	29,0			155
125x100x400	15	20	37,5	37,5	37,5	37,5	37	36,5	36	35,2	34,4	33	31,6	28,8							115
	18,5	25	44	44	44	44	44	44	44,7	43,5	42,3	41	39	36,7	34,4	32					130
	22,2	30	49,6	49,6	49,6	49,6	49,6	49,2	48,8	48,4	48	46,8	45,6	43,8	42	40	37,5				141
	30	40	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	58,2	57,7	57,2	56,7	56	55	54	53	51	48,8	46,5			157

DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA)	
			0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340		360
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																			
150x125x250	7,5	10,1	16,8	16,8	16,6	16,4	16	15,3	14,5	13,3	11,8											163
	11	14,7	21	21	20,8	20,6	20,3	19,9	19,2	18,4	17,3	15,9										191
	15	20,1	23,8	23,7	23,6	23,4	23,1	22,7	22,2	21,5	20,6	19,5	18,1									208
150x125x315	11	14,7	25,3	25,2	25,1	25	24,6	24	22,8	21,1	18,7											163
	15	20,1	28,7	28,5	28,4	28,3	28,1	27,5	26,6	25,3	23,3											177
	22,2	29,7	32,2	32,1	32,0	31,9	31,7	31,3	30,6	29,5	27,9	25,8										192
150x125x400	18,5	25	34,9	34,9	34,7	34,3	33,8	33,3	32,7	32	29,2											173
	22	30	37,8	37,8	37,8	37,4	37	36,5	36	34,7	33,4	30,7										183
	30	40	45,6	45,6	45,2	44,8	44,4	44	43	42	41	40	38									210
	37	50	52,4	52,4	52,3	52	51,7	51,4	51	50	49	48	46	44								230
	45	60	56,6	56,6	56,4	56,2	56	50,5	50	54,4	53,5	52,5	50,5	48,5	46,4							245



Características 4 POLOS


DESCRIPCIÓN IS	POTENCIA		CAUDAL (m3/h)																		CAUDAL MÁXIMO (VÁLVULA ABIERTA)
			0	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	
	KW	HP	ALTURA MANOMÉTRICA (m.c.a.)																		
200x150x250	15	20	17,9	17,7	17,3	16,6	15,9	15	13,2	11,3											370
	18,5	25	21,1	20,8	20,5	20	19,2	18,4	17,5	15,7	13,7										410
	22	30	22,7	22,5	22,1	21,7	20,9	20	19,2	18	16,2										425
200x150x315	18,5	25	22	22	21,5	21	20,5	18,8	17												325
	22	30	24,2	24,1	24	23,4	22,3	21,2	20	17,2											350
	30	40	29,1	29,1	29	28,6	28	27	25,3	23,5											380
	37	50	34,5	34,5	34,4	34	32,2	31,9	31,5	30	28										425
200x150x400	30	40	36,5	36	35,4	33,7	32	29	25	20											350
	37	50	41,3	41,1	40,6	40	37,4	34,8	32	26,6											370
	45	60	46,5	46,5	45,7	44,9	44	40,9	37,8	34,6											390
	55	75	52	52	51,8	51	49,5	48	45	41,8	36,4										415
	75	100	57,8	57,8	57,4	56,7	56	54	51,4	48,8	45,6										430



Dimensiones de Bomba Eje Libre

ITEM	DESCRIPCIÓN IS	TAMAÑO DE	BRIDAS		DIMENSIONES								PEDESTAL				AGUJEROS		BRIDA DN1			BRIDA DN2			EJE			PESO Kg
		SOPORTE	DN1	DN2	A	F	H1	H2	M1	M2	N1	N2	N3	W	S1	S2	Z	No	DIAM	Z	No	DIAM	U	X	Y			
1	040x025x160	B24	40	25	80	360	132	160	80	50	210	170	110	249,5	14	14	110	4	19	85	4	14	24	8	27	32,0		
2	040x025x200	B24	40	25	80	360	160	180	125	95	320	250	110	249,5	14	14	110	4	19	85	4	14	24	8	27	45,0		
3	050x032x160	B24	50	32	80	360	132	160	100	70	240	190	110	249,5	14	14	125	4	19	100	4	19	24	8	27	34,5		
4	050x032x200	B24	50	32	80	360	160	180	100	70	240	190	110	249,5	14	14	125	4	19	100	4	19	24	8	27	44,5		
5	050x032x250	B24	50	32	80	360	180	225	125	95	320	250	110	249,5	14	14	125	4	19	100	4	19	24	8	27	56,5		
6	065x040x160	B24	65	40	80	360	132	160	100	70	240	190	110	249,5	14	14	145	4	19	110	4	19	24	8	27	35,0		
7	065x040x200	B24	65	40	100	360	160	180	100	70	265	212	110	249,5	14	14	145	4	19	110	4	19	24	8	27	46,0		
8	065x040x250	B24	65	40	100	360	180	225	125	95	320	250	110	249,5	14	14	145	4	19	110	4	19	24	8	27	58,0		
9	065x040x315	B32	65	40	125	470	225	250	125	95	345	280	110	329,5	14	14	145	4	19	110	4	19	32	10	35	78,5		
10	065x050x125	B24	65	50	100	360	132	180	100	70	240	190	110	249,5	14	14	145	4	19	125	4	19	24	8	27	38,0		
11	065x050x160	B24	65	50	100	360	160	180	100	70	265	212	110	249,5	14	14	145	4	19	125	4	19	24	8	27	38,7		
12	065x050x200	B24	65	50	100	360	160	200	100	70	265	212	110	249,5	14	14	145	4	19	125	4	19	24	8	27	48,4		
13	065x050x250	B24	65	50	100	360	180	225	125	95	320	250	110	249,5	14	13	145	4	19	125	4	19	24	8	27	58,2		
14	065x050x315	B32	65	50	125	470	225	280	125	95	345	280	110	329,5	14	13	145	4	19	125	4	19	32	10	35	80,3		
15	080x065x125	B24	80	65	100	360	160	180	125	95	280	212	110	249,5	14	14	160	8	19	145	4	19	24	8	27	40,3		
16	080x065x160	B24	80	65	100	360	160	200	125	95	280	212	110	249,5	14	14	160	8	19	145	4	19	24	8	27	42,0		
17	080x065x200	B24	80	65	100	360	180	225	125	95	320	250	110	249,5	14	14	160	8	19	145	4	19	24	8	27	51,6		
18	080x065x250	B32	80	65	100	470	200	250	160	120	360	280	110	329,5	18	13	160	8	19	145	4	19	32	10	35	73,2		
19	080x065x315	B32	80	65	125	470	225	280	160	120	400	315	110	329,5	18	13	160	8	19	145	4	19	32	8	35	85,4		
20	100x080x160	B24	100	80	125	360	180	225	125	95	320	250	110	249,5	14	13	180	8	19	160	8	19	24	8	27	48,1		
21	100x080x200	B32	100	80	125	470	180	250	125	95	345	280	110	329,5	14	14	180	8	19	160	8	19	32	10	35	68,1		
22	100x080x250	B32	100	80	125	470	200	280	160	120	400	315	110	329,5	18	14	180	8	19	160	8	19	32	10	35	83,1		
23	100x080x315	B32	100	80	125	470	250	315	160	125	400	315	110	329,5	18	13	180	8	19	160	8	19	32	10	35	98,3		
24	125x100x200	B32	125	100	125	470	200	280	160	120	360	280	110	329,5	18	14	210	8	19	180	8	19	32	10	35	78,8		
25	125x100x250	B32	125	100	140	470	225	280	160	120	400	315	110	329,5	18	13	210	8	19	180	8	19	32	10	35	102,1		
26	125x100x315	B32	125	100	140	470	250	315	160	120	400	315	110	329,5	18	13	210	8	19	180	8	19	32	10	35	103,1		
27	125x100x400	B42	125	100	140	530	280	355	200	150	500	400	110	363,5	22	13	210	8	19	180	8	19	42	12	45	157,5		
28	150x125x250	B32	150	125	140	470	250	355	160	120	400	315	110	329,5	18	13	240	8	23	210	8	19	32	10	35	112,5		
29	150x125x315	B42	150	125	140	530	280	355	200	150	500	400	110	363,5	22	13	240	8	23	210	8	19	42	12	45	133,6		
30	150x125x400	B42	150	125	140	530	315	400	200	150	500	400	110	363,5	22	13	240	8	23	210	8	19	42	12	45	169,4		
31	200x150x250	B32	200	150	160	470	280	400	200	150	500	400	110	329,5	22	13	295	8	23	240	8	23	32	10	35	125,3		
32	200x150x315	B42	200	150	160	530	280	400	200	150	550	450	110	363,5	22	13	295	8	23	240	8	23	42	12	45	152,9		
33	200x150x400	B42	200	150	160	530	315	450	200	150	550	450	110	363,5	22	13	295	8	23	240	8	23	42	12	45	186,4		

FLANGES DIN RF PN16 y PN10 según catalogo

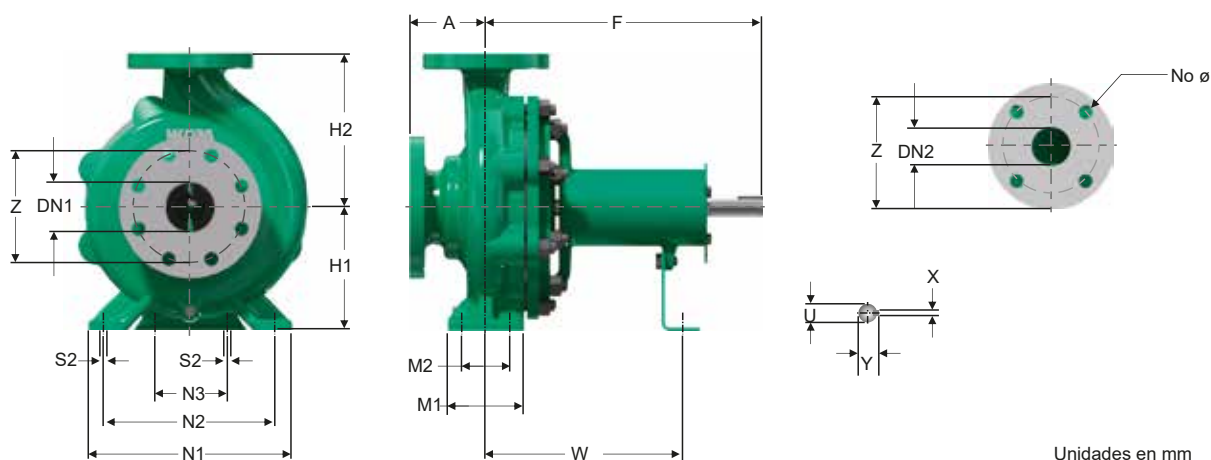

Argentina/ Cono Sur

- Buenos Aires
- Le Corbusier 240, Pablo Nogués, Argentina CP1616
- +54 11 4463-3000
- wdmargentina@wdmpumps.com

Perú

- LIMA
- Av. Javier Prado Este Nr. 3423 San Borja
- Tel.: (+511) 5018304
- e-mail: wdmperu@wdmpumps.com

México

- Monterrey
- Dirección: Sigma No. 9224. Int. B.Mitras Garcia Nuevo Leon 66000
- Tel. 528181585500
- e-mail: wdmMexico@wdmpumps.com

Estados Unidos

- Tulsa Oklahoma
- Dirección: 4501 5 86th East Ave. OK74145
- Tel. 800 783 6756
- e-mail: wdmusa@wdmpumps.com

Panamá

- Ciudad de Panamá
- Dirección: Calle W con calle 15, Parque Lefevre.
- Tel.: (+507) 221 1171
- e-mail: wdmpanama@wdmpumps.com

Colombia

- Dirección: Aut. Bogotá-Medellín km 7,5 costado occidental, Parque Industrial Celta, bodegas 86 y 93
- E-mail:
 - info@wdmpumps.com
 - distribucion@wdmpumps.com
 - construccion@wdmpumps.com
 - industria@wdmpumps.com
- PBX: (+1) 743 9090

Guatemala

- Ciudad de Guatemala
- Dirección: 2a. Ave 13-35 Zona 17
- Tel.: (+502) 2255 1796 / (+502) 2255-5937.
- e-mail: wdmguatemala@wdmpumps.com

Chile

- Calle Nueva 1661-E/ Huechuraba Santiago, Chile
- +56 (2) 2232 8475
- wdmchile@wdmpumps.com

Brasil

- Duque de Caxias
- Dirección: Rodovia Washington Luiz 13721
- Tel.: 26042486
- e-mail: wdmbrasil@wdmpumps.com

